


BRICK duo

581634.004 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859113836
L 240, B 120, H 24

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

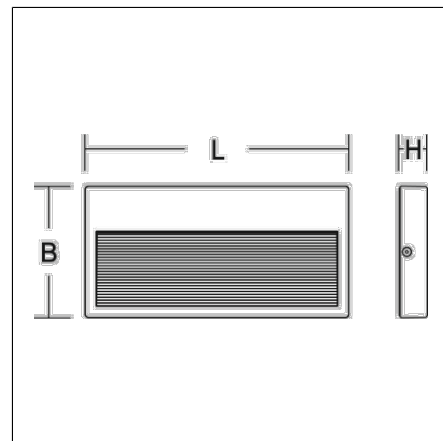

Flache Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben aus Edelstahl. Abdeckung mit klarem ESG. Asymmetrische nach unten gerichtete Lichtverteilung zur breitstreuenden und gleichmäßigen Beleuchtung. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät integriert. Mit Anschlussklemme bis 1 x 3 x 1,5 mm², für Netzleitung max. Ø 13 mm.

Produktdaten

Länge L	240 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	24 mm
Gewicht	710 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	180 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	18 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	30,2
Ausstrahlwinkel	44°/90°/0°/90°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	200 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25.6 A / 3 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 95 96 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK09
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA