




Luminaires tête de mât  
4051859135531  
D 650, H 610

Montage sur mât  
anthracite métallisé (DB703)

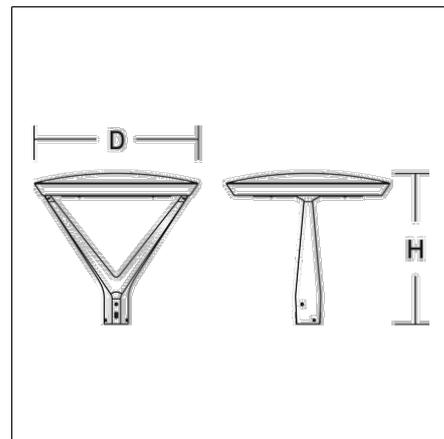

Luminaire à monter au sommet d'un mât aux lignes épurées et à la technologie LED moderne. Corps de luminaire en aluminium, bras en fonte d'aluminium avec entrée de câble intégrée et inserts filetés en inox, traités époxy et résistant au brouillard salin. Optique de réfracteur à LED Multichip. Module d'éclairage en aluminium à vitrage ESG, traité époxy. Répartition asymétrique de la lumière pour les classes d'éclairage ME. Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm. Avec vis en inox. Remplacement rapide grâce et à la fiche de connexion et au trou de serrure. Complet avec câble d'alimentation 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>, longueur 5,5 m. CityTouch Ready : le luminaire peut au besoin être équipé de composants CityTouch. Réducteur pour tête de mât (D 60 mm) à commander séparément.

## Données du produit

Diamètre D	650 mm
Hauteur H	610 mm
Poids	13.84 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3400 lm
Puissance du système	45 W
Efficacité lumineuse	76 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	30,8
Angle de rayonnement	74°/53°/74°/26°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	5
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 2
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	8
Luminaires sur sécurité B16A	12
Courant d'appel / Temps d'allumage	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 75 98 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Accessoires



982436.000  
Douille de réduction Ø 60 mm



61199.009  
Coffret de raccordement des câbles