SIDELITE ECO

672372.002 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

Luminaires à encastrer au plafond
4051859373742
L 1195, B 295

Luminaire à encastrer au plafond
blanc

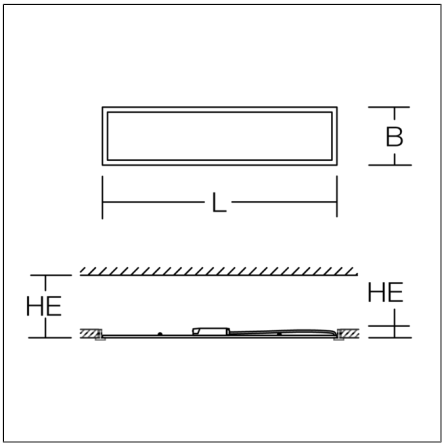

Luminaire de surface à encastrer hautement économique doté d'une technologie LED progressive. Pour éclairage de voies de secours. Cadre en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Appareillage externe. Système de batterie autonome avec auto-test automatique. Simplicité d'installation du convertisseur grâce à un système enfichable rotatif. Câble d'alimentation prolongé (1,90 m)

Données du produit

Type d'éclairage de secours	**Système à batterie autonome**
Contrôle	**Autotest**
Batteries	**LiFePO4**
Autonomie	**8 h**
Type de commutation	**mode permanent**
Longueur L	**1195 mm**
Largeur B	**295 mm**
Longueur d'encastrement LA	**1170 mm**
Largeur d'encastrement BA	**270 mm**
Espace d'installation hauteur HE	**160 mm**
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	**40 mm**
Poids	**4.4 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	**3300 lm**
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	**29 W**
Flux lumineux utile, mode de secours	**220 lm**
Efficacité lumineuse	**114 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**21,6**
Angle de rayonnement	**122°/112°**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 0**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**15**
Luminaires sur sécurité B16A	**25**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**16 A / 100 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**46 79 96 100 100**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante pour circuit continu	**5 °C ... + 30 °C**
Température ambiante pour circuit de veille	**5 °C ... + 30 °C**
Marques de sécurité	**Ne pas couvrir le luminaire encastré !**
Marque de conformité	**CE, EAC**

SIDELITE ECO

672372.002 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

Accessoires

982106.012
Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.

982190.052
Cadre de montage