


Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME2, ar cauruli, brīvi
aprikojuma, nerūsējošais tērauds
Art.-Nr. 7427095

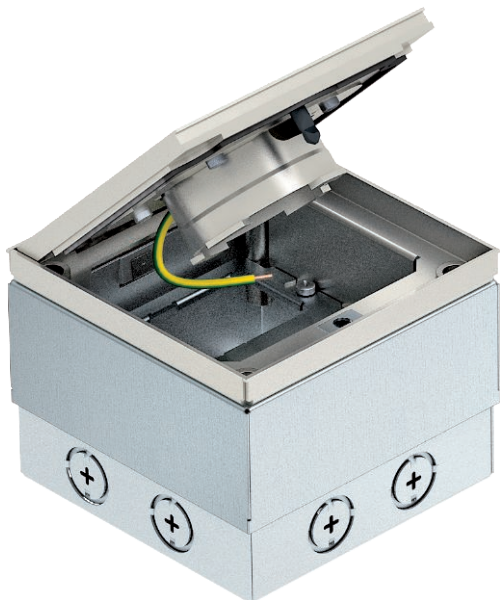

A2 Nerūsējošais tērauds


Kvadrātveida grīdas kontaktligzda izmantošanai dobajās grīdās un betona grīdās ar mitro kopšanu iekšējās. Iebūvējams korpus ar tukšu cauruli (M20/M25) ievietošanai sagatavotām atverēm. Augšējā daļa ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 110 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 20 mm.

Ir iespējams uzstādīt ne vairāk kā divas Modul45® kontaktligzdas. Ar pēc izvēles pieejamajiem montāžas balstiem var iebūvēt maksimāli divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).

Pamatdati

Art.-Nr.	7427095
Tips	UDHOME2 VF
Dimensija	140x140x110
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls A2
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	315,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

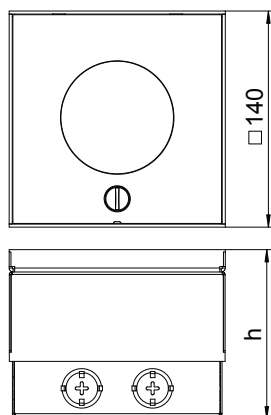

Garums	140,00 mm
Platums	140,00 mm
Attālums h	110,00 mm
Ārējā izmēra platums	140,00 mm
Iebūvēšanas izmēra platums	140,00 mm
Ārējā izmēra garums	140,00 mm
Iebūvēšanas izmēra garums	140,00 mm
Ieriču kārbu skaits	0,00
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	□
Grīdas kopšana	mitrs
Izpildījums	kvadrātisks
Iespējams iemontēt blīvi	☒
Iebūvēšanas dziļums	110,00 mm
Grīdas augstums	110-130 mm

Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME2, ar cauruli, brīvi
aprikojuma, nerūsošais tērauds
Art.-Nr. 7427095



Tehniskie dati

Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	☐
Piemērots mitrajai kopšanai	☒
Piemērots dubulto grīdu monta- zai	☒
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	☒
Piemērots zemgrīdas kanālam	☒
Ar izgriezumu grīdas segumam	☐
Aizsardzības veids (IP) neiz- mantota stāvoklī	IP45