

Chalice 3

THORN

92989228 CHAL3 150 2000-940 EHF RMB

LED 17W CHL315_2000940EHFM	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP20	halogen	IK09	CE	EAC	850°C	T _a 25
----------------------------	---------------------	-------	------	---------	------	----	-----	-------	-------------------


Chalice 3

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares Nicht dimmbare Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K.


Abmessungen: Ø174 x 94 mm
 Leuchten Leistung: 16,9 W
 Leuchten Lichtstrom: 1842 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W
 Gewicht: 0,68 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54.jpg

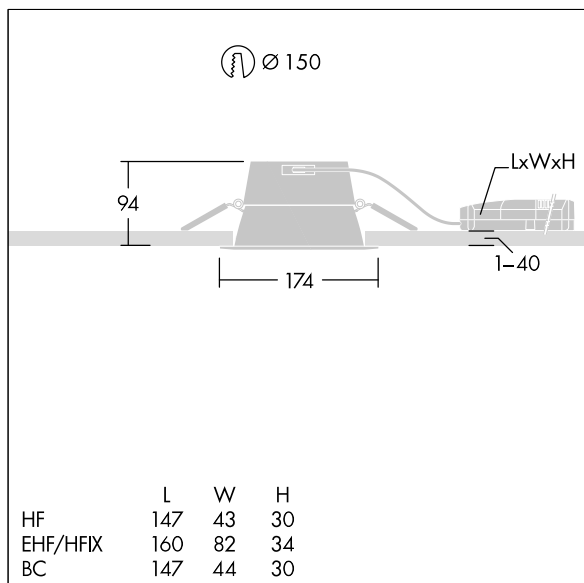

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

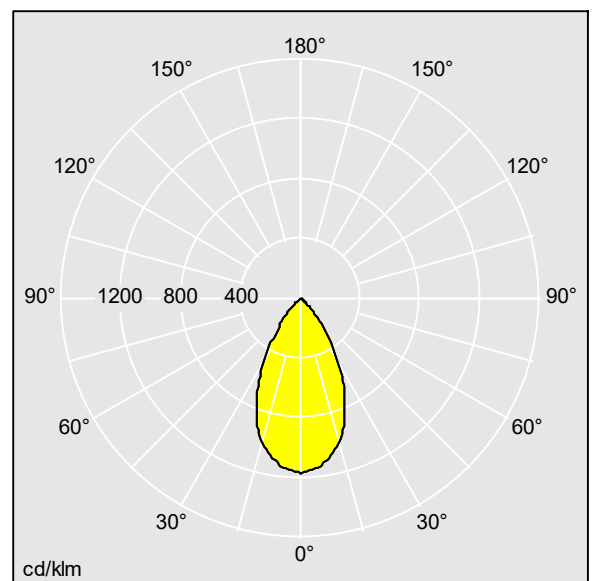

TLG_CHAL3_150_2000-940_EHF_RMB.idt

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 1842 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 109 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 90
 Betriebsgerät: 1 x 28003812 LC 25/200-650/38 NF SR
 EXC3
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
 Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L90 50000 h bei 25 °C
 Leuchten Leistung*: 16,9 W Leistungsfaktor = 0,88
 Steuerung: FIX
 Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting