


FLAT SLIM square

312542.004.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859503002
L 300, B 300, H 70

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

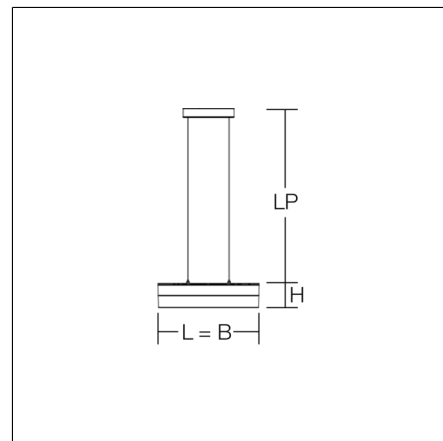

Decoratieve vierkante LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Diffusor kristalglas, glanzend, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Diffusor met frame van gepoedercoat spuitgietaluminium, verlijmd. Bevestiging van de diffusor met clipsysteem. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor pendelmontage. 4-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Transparant voedingssnoer. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. MultiColour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Af fabriek ingesteld op 3000 K.

Productgegevens

Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	70 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	5.712 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2150 lm 1300 lm 4000 K: 2300 lm 1400 lm
Systeemvermogen	3000 K: 21 W 13 W 4000 K: 21 W 13 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 102 lm/W 100 lm/W 4000 K: 110 lm/W 108 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,3 20,5 4000 K: 22,5 20,8
Uitstralingshoek	down 122° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 75 93 91 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM square

312542.004.76 | Pendelarmaturen



Onderdelen



982675.004
Reserveglas