




Plafond- en wandarmaturen
4051859946205
L 320, B 186, H 80

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

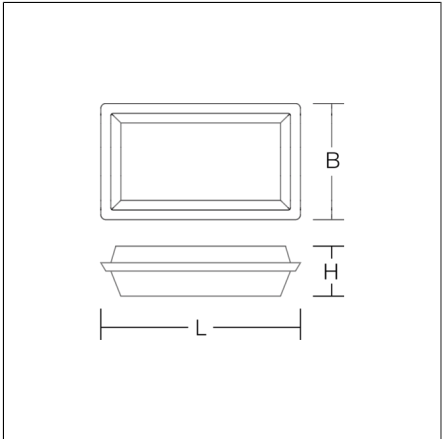

Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Behuizing en diffusor opaal van slagvast kunststof (polycarbonaat). Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	320 mm
Breedte B	186 mm
Hoogte H	80 mm
Gewicht	1.024 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	870 lm
Systeemvermogen, netvoeding	8,3 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	360 lm
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,6
Uitstralingshoek	down 120°/110° up 180°/180°
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	20
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	20
Armaturen aan zekering C16A	30
Inschakelstroom / Inschakeltijd	3.5 A / 350 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

VARIOPLAST I

672181.002.1.07 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982195.002
Displayvoorzetplaat



982354.002
Pendelophanging



982477.014