


# FLAT SLIM square

312543.002.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859503101  
L 430, B 430, H 72

suspension  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

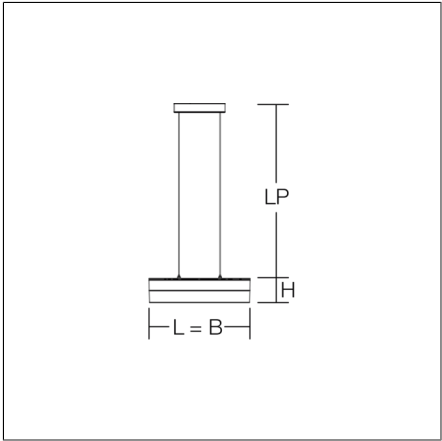

Luminaire suspendu LED carré décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en verre cristallin mat, laqué à l'intérieur, avec fixation pour montage. Diffuseur avec cadre en aluminium injecté, traité époxy, collé. Fixation du diffuseur par système à clip. Éclairage homogène et doux. Convient à suspension. Suspension par câble en 4 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Câble d'alimentation transparent. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. MultiColour : Température de couleur ajustable à l'aide d'un switch. Réglé en usine sur 3000 K.

### Données du produit

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Longueur L                                      | 430 mm                                                     |
| Largeur B                                       | 430 mm                                                     |
| Hauteur H                                       | 72 mm                                                      |
| Longueur de suspension LP                       | 500-1200 mm                                                |
| Poids                                           | 10.704 kg                                                  |
| Source de lumière                               | LED                                                        |
| Température de couleur                          | 3000 K   4000 K                                            |
| Flux lumineux utile                             | 3000 K: 4250 lm   2950 lm<br>4000 K: 4550 lm   3150 lm     |
| Puissance du système                            | 3000 K: 42 W   29 W<br>4000 K: 42 W   29 W                 |
| Efficacité lumineuse                            | 3000 K: 101 lm/W   102 lm/W<br>4000 K: 108 lm/W   109 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 3000 K: 22,8   21,6<br>4000 K: 23,1   21,8                 |
| Angle de rayonnement                            | down 120°<br>up 180°                                       |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)                                          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                                                         |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                                         |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable                                     |
| Contrôle                                        | DALI                                                       |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 12                                                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 20                                                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 21                                                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 34                                                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 21 A / 230 µs                                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 44 75 93 93 100                                            |
| Degré de protection                             | IP 40                                                      |
| Classe de protection                            | I                                                          |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                                                      |
| Résistance aux chocs                            | IK07                                                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 35 °C                                         |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                                    |

# FLAT SLIM square

312543.002.76 | Luminaires suspendus



## Pièces détachées

982676.012  
Verre de rechange