


CL50XRX


LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- LED-signaalzuil
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: rood (COL 2)
- Kabel, 2 m
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

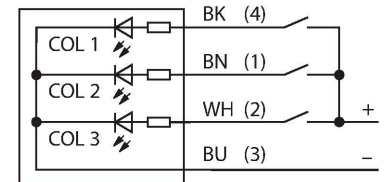

Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.
 Verlicht segment voor zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave. Kan maximaal drie kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
 Geen assemblage vereist.
 Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Technische gegevens


Type	CL50XRX
Identnr.	3010478
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	rood
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 114.2 x 114.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window materiaal	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67

Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted


Toebehoren

SMB30A	3032723
--------	---------



Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. The dimensions are: top flange width 45mm, height 61mm, bottom flange width 69mm, and depth 7.5mm. The top flange has a circular hole with a diameter of 30.5mm. The bottom flange has a circular hole with a diameter of 6.3mm. The bracket is bent at a 90-degree angle with a radius of R 40mm. The text 'montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad' describes it as a 90-degree stainless steel mounting bracket for sensors with 30mm thread.

SMB30SC	3052521
---------	---------



Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. The dimensions are: top flange width 66.5mm, height 58.7mm, bottom flange width 50.8mm, and depth 29mm. The top flange has a circular hole with a diameter of 12.7mm. The bottom flange has a circular hole with a diameter of 7mm. The bracket has a central threaded hole with a diameter of 7mm and a length of 1.5mm. The text 'montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar' describes it as a black PBT mounting bracket for sensors with 30mm thread, which is orientable.