


LEDONA round

901793.002.76 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859917762
D 140, H 3

Plafondmontage (inbouw)
wit

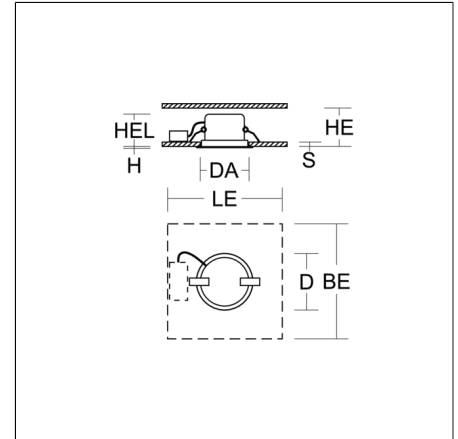

Led-inbouwdownlight voor de hoogste eisen aan techniek en design. Behuizing spuitgietaluminium als koelbehuizing ontworpen. Afdekking spuitgietaluminium gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Armatuur houdt de hoge beschermingsgraad ook aan de zijde van de inbouwruimte in het tussenplafond aan (geldt niet voor converter, IP 20). Gesloten uitvoering. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Aluminium viersegment-facettenreflector gematteerd met hoogglanzende lichtmengkamer. MultiLumen: Instelbaarheid van het lichtstroom in verschillende niveaus.. Beste kleurweergave $R_a > 90$. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Met aansluitkabel 250 mm. Standaard geschikt voor doorvoerbedrading. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

LEDONA round

901793.002.76 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Diameter D	140 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	120 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	82 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	500 mm
Installatieruimte breedte BE	500 mm
Installatieruimte hoogte HE	82 mm
Gewicht	0.79 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1450 lm 1950 lm 2300 lm 3000 lm
Systeemvermogen	12 W 16 W 19 W 25 W
Armatuur efficiëntie	120 lm/W 121 lm/W 121 lm/W 122 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,3 20,3 20,9 21,8
Uitstralingshoek	50°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	28
Armaturen aan zekering B16A	47
Armaturen aan zekering C10A	36
Armaturen aan zekering C16A	56
Inschakelstroom / Inschakeltijd	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	Balvast conform DIN 18032-03., De inbouwarmatuur niet afdek- ken!
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading