


# Tehnisko datu lapa

## Quick Pipe, gaiši pelēks

Preces Nr. 2153904

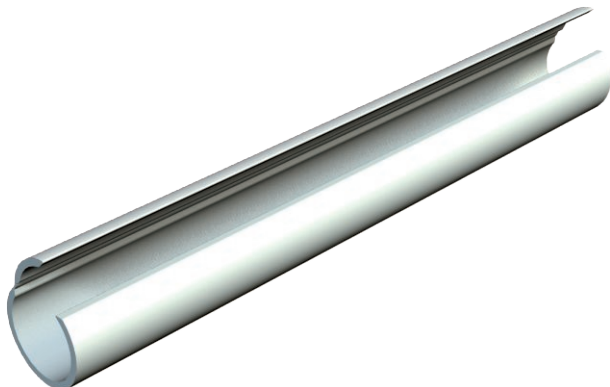

Quick Pipe apvieno sevi visas kabeļu kanāla un instalācijas caurules priekšrocības, kas padara to par inteligentu sistēmu. Šī sistēma ļauj izveidot tīru un drošu dažādu kabeļu virsapmetuma instalāciju pie sienas vai griestiem. Quick Pipe ir pieejama ar četriem metriskiem izmēriem: M16, M20, M25 un M32, piegādes garums ir 2 m.

Quick Pipe sistēma ir sertificēta atbilstoši VDE un nodrošina aizsardzību atbilstoši IP 44. Quick Pipe drīkst izmantot temperatūras diapazonā no -25 līdz +60 °C un tā ir izturīga pret 5 J triecienerģiju.

Fasondetaļas ir sistēmas sastāvdaļas. Mazākais atsevišķas piegādes apjoms ir viena kaste!




PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati

Art.-Nr.	2153904
Tips	2953 M16 LGR
Apzīmējums 1	Quick pipe
Dimensija	M16
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Materiāla saīsinājums	PVC
Mazākā VK vienība (VG)	50 m
Svars	7,00 kg/100 m

### Tehniskie dati

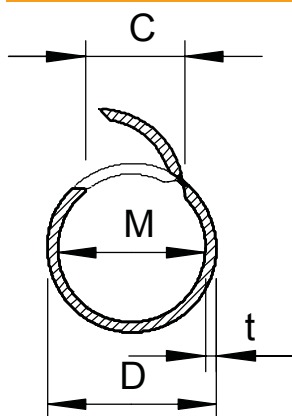

Garums	2.000,00 mm
Izmērs C	8.2 mm
Izmērs D	15,60 mm
Izmērs M	13,2
Izmērs t	1,20 mm
Virsapmetuma	<input checked="" type="checkbox"/>
Ugunsizturīga izpildījuma variants	<input type="checkbox"/>
Montāžas forma	ar augšējo daļu, kas izgatavota pēc spiedienliešanas metodes un aizveras automātiski
Montāža betonā	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmērs	M16
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Montāža pie koka	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža augsnē	<input type="checkbox"/>
Montāža ārpus telpām	<input type="checkbox"/>
Mašīnas un iekārtu instalācijas	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar uznavu	<input type="checkbox"/>
Temperatūras diapazons	-25-+60 °C
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	<input type="checkbox"/>
Zemapmetuma	<input type="checkbox"/>

### Klasifikācijas kods elektroinstalācijas cauruļu standartos