


# MEGA CONE

## 612162.004 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859346593  
D 115, H 710

Stand  
silber, matt (ca. RAL 9006)

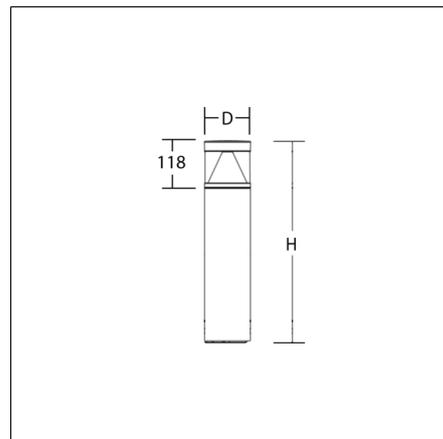

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr  $\varnothing$  115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und Konusreflektor. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max.  $2 \times 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$  für Durchgangsverdrahtung.

### Produktdaten

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	710 mm
Gewicht	4.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	770 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	77 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	23,4
Ausstrahlwinkel	down 142° up 180°
Lebensdauer	60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 63 90 77 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# MEGA CONE

612162.004 | Pollerleuchten

## Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982527.004  
Leuchtenkopf, silber