



TOLEDO FLAT+ round

901812.0031.2.76 | Downlights empotrables

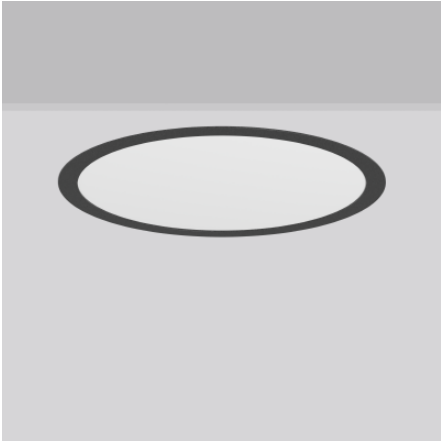

Downlights empotrables
4051859931720
D 470, H 2

Montaje empotrado en techo
antracita metalizado (DB703)

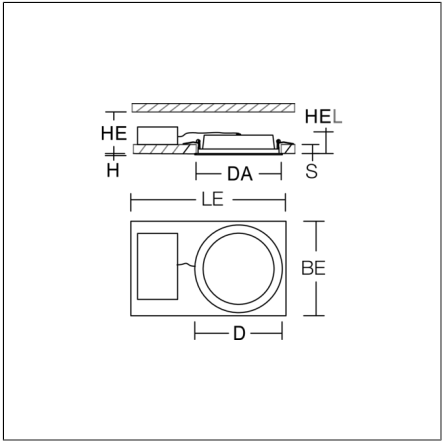

Downlight redondo empotrable, flexible, con Multi-funciones. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético PMMA que no amarillea, opalino mate. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Apto para Montaje empotrado en techo. Fijación en el techo mediante sistema de muelles. Luminaria apropiada para recubrimiento directo con material de aislamiento térmico (sólo se aplica a los niveles de lumen más bajos). Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 250 mm. Accesorio para todos los tamaños: caja para montaje en superficie.

Datos del producto

Diámetro D	470 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	457 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	41 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	660 mm
Espacio de instalación anchura BE	570 mm
Espacio de instalación altura HE	70 mm
Peso	1.73 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 - 6500 K
Flujo luminoso nominal	3150...3300 lm
Potencia de referencia	26...26 W
Rendimiento del sistema	121...127 lm/W
Ángulo de abertura	113°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	31
luminarias en el fusible C16A	51
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	29 A / 153 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	47 79 96 100 100
Tipo de protección	IP 54 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

TOLEDO FLAT+ round

901812.0031.2.76 | Downlights empotrables



Accesorio




982920.0031
Caja para montar en superficie



982925.0031
Bastidor para techos Armstrong módulo 625.



982924.0031
Bastidor para techos Armstrong módulo 600.



983080.0031
Marco de saneamiento para luminarias empotrables