

96635407 PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3D

LED 54W PNC3_LRD15_66-84	UK CA	IP20	IK03		CE					650 °C	T _a 0 +25	
--------------------------	----------	------	------	--	----	--	--	--	--	--------	-------------------------	--

Punch


Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. DALI dimmbarEVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksistem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern. Ideal für Schulen und Büros. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Y-Abhängeanschluss inklusive – Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).


Abmessungen: 1542 x 162 x 50 mm
 Leuchten Leistung: 54,1 W
 Leuchten Lichtstrom: 6939 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W
 Gewicht: 6,2 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg

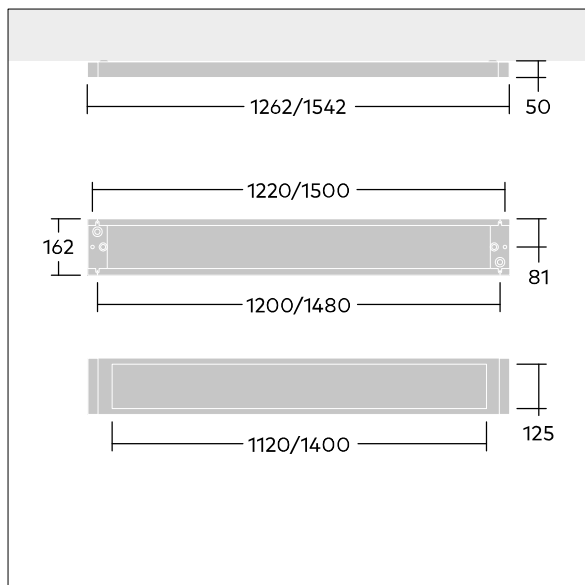

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

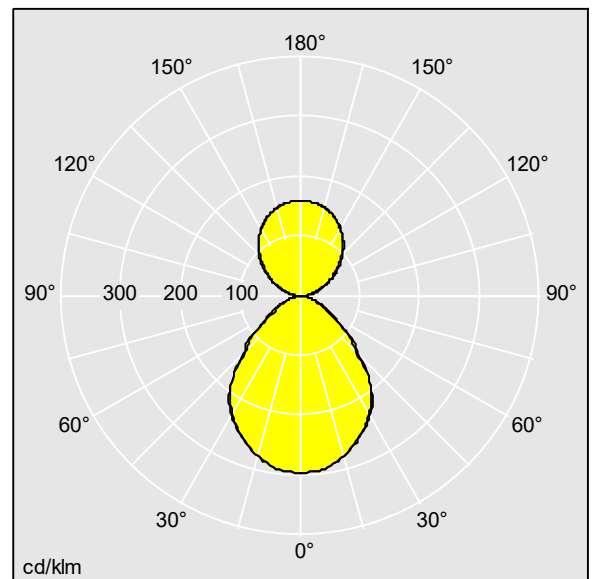

TL_PNC3_LRO_MSP_6600-840_L15_HF.Idt

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 6939 lm
 Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 390 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 128 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 80
 Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L80 70000 h bei 25 °C
 Betriebsgerät: 1x HFI*
 Leuchten Leistung*: 54,1 W
 Steuerung: DaliDim
 Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,41 Eta unten: 0,59

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting