RECHTECK

651351.004.1 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation

Luminaires suspendus
4051859987673
L 485, B 125, H 250

Cordes/ chaînes de suspension
aluminium, anodisé

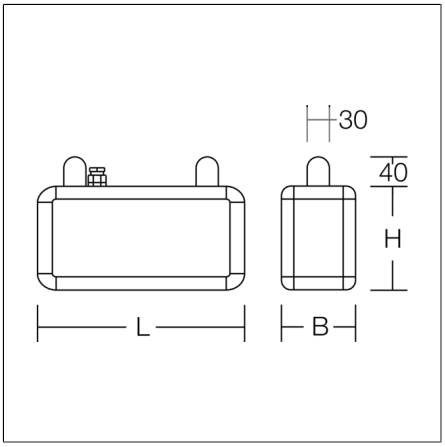

Luminaire suspendu rectangulaire au design classique. Pour marquage de voies de secours. Corps en aluminium avec jonctions angulaires en matière synthétique. Plaques en matière synthétique opalines avec pictogramme de secours simple/double face. Luminaires suspendus (suspension à prévoir) préparés pour deux chaînes ou câbles de suspension. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

Données du produit

Type d'éclairage de secours	**Système à batterie autonome**
Contrôle	**Autotest**
Batteries	**LiFePO4**
Autonomie	**1 h, 3 h, 8 h**
Type de commutation	**mode permanent**
Distance de Vue	**43 m**
Longueur L	**485 mm**
Largeur B	**125 mm**
Hauteur H	**250 mm**
Poids	**3.11 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	**6,8 W | undefined W**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**22 49 75 58 100**
Degré de protection	**IP 44**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante pour circuit continu	**0 °C ... + 25 °C**
Température ambiante pour circuit de veille	**5 °C ... + 40 °C**
Marque de conformité	**CE**