


FLAT BASIC

211400.002.1 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859075547
D 420, H 124

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zuiver wit (RAL 9010)

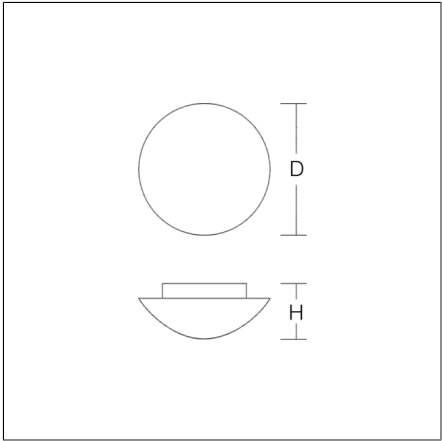

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem. Het triplexglas zorgt voor bijzonder homogeen, zacht en niet-verblindend licht. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	420 mm
Hoogte H	124 mm
Gewicht	2.92 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1250 lm
Systeemvermogen	11 W
Armatuur efficiëntie	114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,6
Uitstralingshoek	down 117° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	136
Armaturen aan zekering B16A	218
Armaturen aan zekering C10A	136
Armaturen aan zekering C16A	218
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 84 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT BASIC

211400.002.1 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



05-211011.002
Reserveglas