




Pollerleuchten
4051859158011
L 120, B 120, H 500

Stand
anthrazit metallic (DB703)

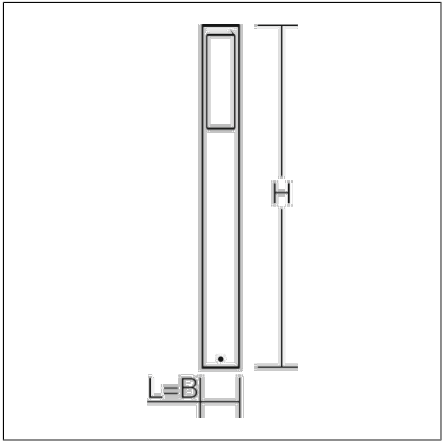

Dekorative Pollerleuchte mit quadratischem Querschnitt. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Aluminium-Druckguss Abdeckung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Ein-scheiben-Sicherheitsglas, klar. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	500 mm
Gewicht	3.45 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1700 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	85 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	29,9
Ausstrahlwinkel	down 116°/116° up 85°/82°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	102
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.09 A / 60000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 86 99 94 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

BOCARO

611986.0031 | Pollerleuchten



Zubehör



982103.010

Zubehör für Erdmontage