



TOLEDO FLAT square

901716.002.19 | Inbouwdownlights

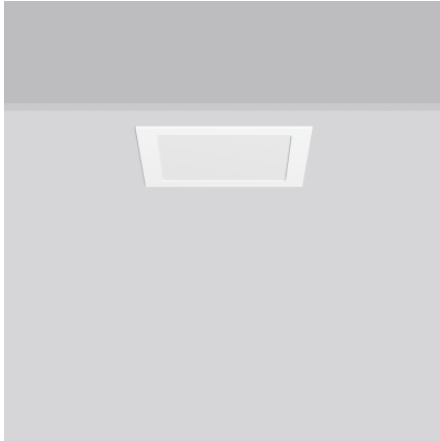

Inbouwdownlights
4051859685814
L 225, B 225, H 3

Plafondmontage (inbouw)
wit

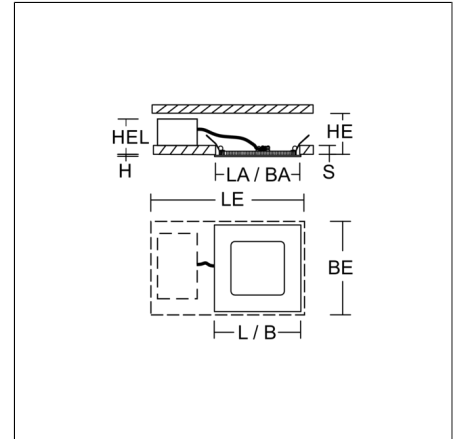

Superplatte inbouwdownlight. Behuizing spuitgietaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Aangesloten HF-bewegingsmelder in aparte apparaatbox. Instelbare dimfuncties soft start, corridor, permanent. Draadloze verbinding, configuratie en communicatie van de sensoren via Bluetooth® Bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. master/slave Helderheidssensor zonder functie. Niet geschikt voor metalen plafonds. Uitvoeringen met bewegingsmelder niet geschikt voor aanbouwbehuizing. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Achteraf monteerbare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat kunststof gesatineerd. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

TOLEDO FLAT square

901716.002.19 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Lengte L	225 mm
Breedte B	225 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouw lengte LA	208 mm
Inbouw breedte BA	208 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	31-51 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	390 mm
Installatieruimte breedte BE	330 mm
Installatieruimte hoogte HE	55-76 mm
Gewicht	1.13 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1650 lm
Systeemvermogen	17 W
Armatuur efficiëntie	97 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,1
Uitstralingshoek	108°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	20
Inschakelstroom / Inschakeltijd	35 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982503.002
Decoratieve element in stof



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982704.002
Renovatiefraam voor inbouwarmaturen