FLAT SLIM disc
312652.004 | Luminaires suspendus

Luminaires suspendus
4051859803201
D 560, H 75

suspension
argent, mat (env. RAL 9006)

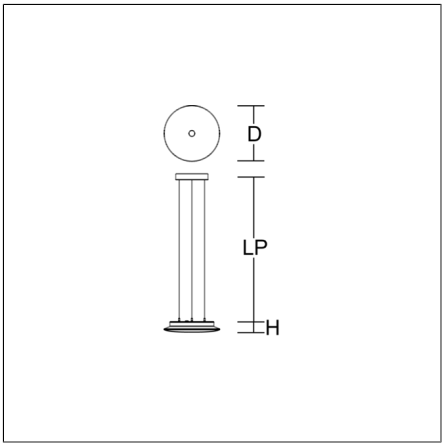

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cache-piton en aluminium traité époxy. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 3000 K.

Données du produit

Diamètre D	**560 mm**
Hauteur H	**75 mm**
Longueur de suspension LP	**500-1500 mm**
Poids	**8.4 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K | 4000 K**
Flux lumineux utile	**3000 K: 3500 lm | 5050 lm** **4000 K: 3600 lm | 5150 lm**
Puissance du système	**3000 K: 30 W | 44 W** **4000 K: 30 W | 44 W**
Efficacité lumineuse	**3000 K: 117 lm/W | 115 lm/W** **4000 K: 120 lm/W | 117 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**3000 K: 19,7 | 20,9** **4000 K: 19,8 | 21**
Angle de rayonnement	**down 115°** **up 125°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**19**
Luminaires sur sécurité B16A	**30**
Luminaires sur sécurité C10A	**31**
Luminaires sur sécurité C16A	**51**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**10 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**44 75 93 83 100**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**960 °C**
Résistance aux chocs	**IK00**
Température ambiante	**-25 °C ... + 45 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 25.09.2024

FLAT SLIM disc
312652.004 | Luminaires suspendus

Piéces détachèes



982973.002
Module LED de remplacement

982904.002
Verre de rechange