

96635486 FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT

LED 77W FW36L70-740NR	CB Certified	ISO 9223 C5		IP66	IK10							T _a -30 +25
------------------------------	---------------------	-----------------------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	---------------------------

Flow


Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Ø60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°.

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.


Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm
Leuchten Leistung: 77 W
Leuchten Lichtstrom: 11109 lm
Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W
Gewicht: 8,5 kg
Windangriffsfläche: 0.054 m²



TLG_FLOW_F_MTP_CL.jpg

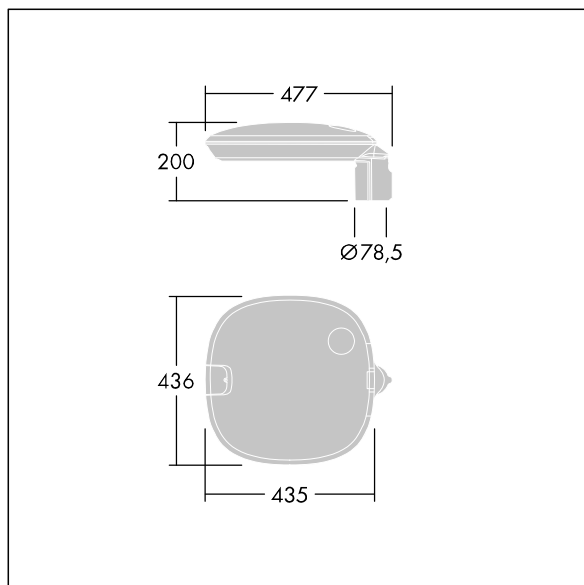

TLG_FLOW_M_MTP60.wmf

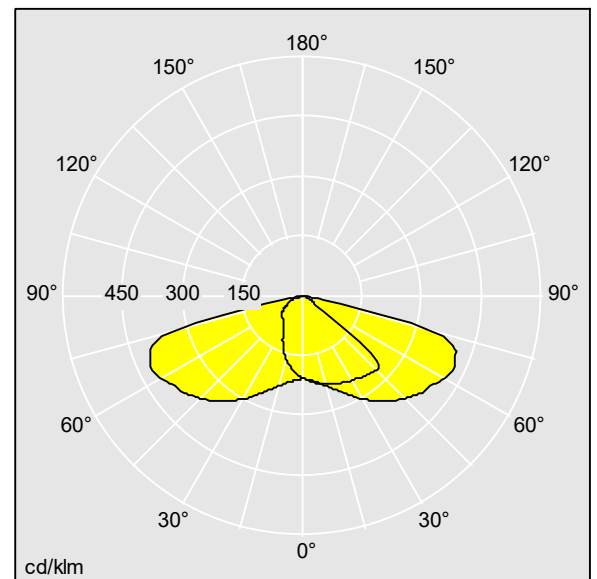

TL_FW36L70NR740.lid

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 11109 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 144 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 87500825 LCO 90/200-1050/165
NF C ADV3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L95 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 77 W
Steuerung: Fixed output
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting