


PASCALA square

901806.002 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859918592
L 242, B 242, H 3

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

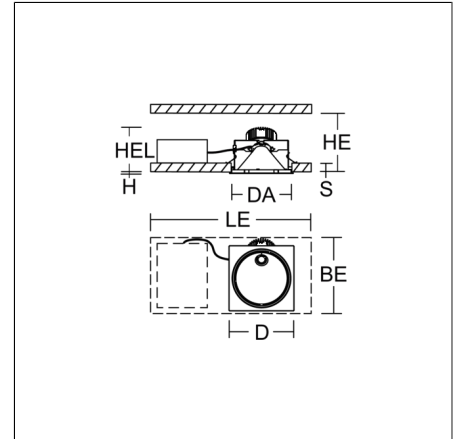

Hoogwaardige inbouwdownlight.. Draagbeugel plaatstaal verzinkt. Binnenring en kwadratische afsluitplaat gietaluminium. Schitterende corona aan het lichtuittredingsvlak door de speciaal gevormde ring van spuitgietaluminium als reflectorafsluiting.. Reflectormateriaal MIRO-SILVER® met 98% totale lichtreflectie. Gepatenteerde ronde constructie gevormd als kegelstomp. MultiLumen: 16 verschillende lichtstromen kunnen via DIP-schakelaars aan de aparte converter ter plekke worden ingesteld in stappen van ca. 200 lm. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Lengte L	242 mm
Breedte B	242 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	228 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	172 mm
Plafonddikte S	6-35 mm
Installatieruimte lengte L	340 mm
Installatieruimte breedte BE	540 mm
Installatieruimte hoogte HE	175 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1700 lm 2650 lm 3500 lm 5000 lm
Systeemvermogen	11 W 19 W 26 W 39 W
Armatuur efficiëntie	128 lm/W 135 lm/W 139 lm/W 155 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	28,1 29,7 30,6 31,9
Uitstralingshoek	50°/31°/0°/31°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	74 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982552.002
Renovatieframe voor inbouwarmaturen