


LINEDO single IP54

312566.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859678380
L 2274, B 58, H 76

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

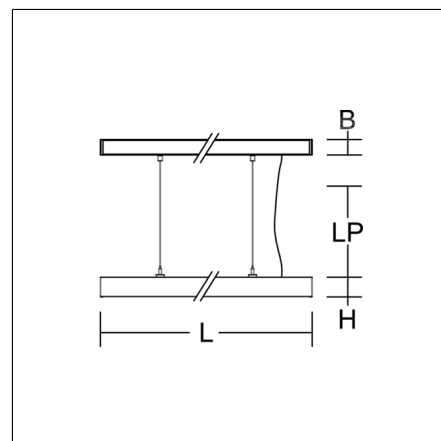

Formschöne Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff grau. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche ($UGR \leq 19$) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	2274 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	76 mm
Pendellänge LP	100-1500 mm
Gewicht	4.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	6450 lm
Bemessungsleistung	40 W
Systemeffizienz	161 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	16,8
Ausstrahlwinkel	59°
Lebensdauer	80000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	36
Leuchten an Sicherung C10A	38
Leuchten an Sicherung C16A	61
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 870 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE

LINEDO single IP54

312566.002.1.76 | Pendelleuchten



Zubehör



982575.012
Baldachin