


TRIONA round

312299.004.1.12 | Inbouw-/inlegarmaturen



Plafondinbouwarmaturen
4051859530824
D 889, H 2

Plafondmontage (inbouw)
zilver, mat (ca. RAL 9006)

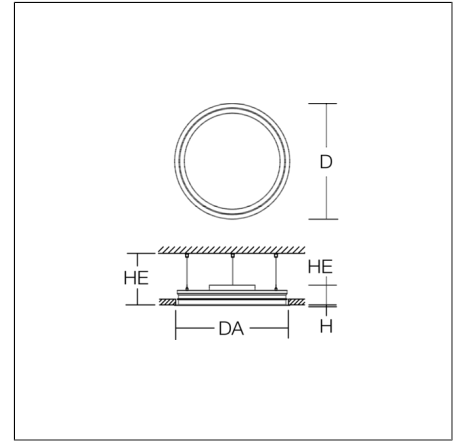

Decoratieve ronde LED inbouw-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Frame aluminium gepoederlakt. Inbouwring geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Lichtuittreding via diffuser kunststof opaal/prismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Geschikt voor inbouw in holle plafonds. Gereedschapsloos montagesysteem met kiephendel-mechanisme (voor octrooi aangemeld). Driver ingebouwd. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem.

Productgegevens

Diameter D	889 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	866 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	89 mm
Installatieruimte lengte L	865 mm
Installatieruimte breedte BE	865 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	18.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	8350 lm
Systeemvermogen	66 W
Armatuur efficiëntie	127 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,5
Uitstralingshoek	94°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC