


# FLAT SLIM round

312630.004.1.19 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4051859772507  
D 300, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje  
en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

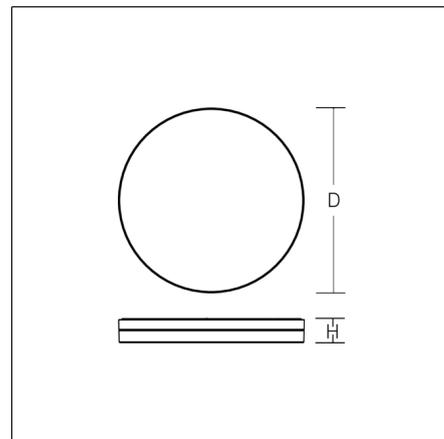

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con detector de movimiento e sensor de luz. Detector de movimiento con conexión DALI y Bluetooth® para encender, regular y agrupar desde luminarias individuales hasta complejas instalaciones. Parámetros de funcionamiento del detector de movimiento (montaje en techo hasta 4,0 m o en pared hasta 2,5 m); Detector HF de 5,8 GHz con función de pasillo integrada. Ángulo de detección: 30°-150°. Alcance de detección de hasta 6 m radiales, dependiendo de la situación de montaje y del difusor/cubierta. Temporizador, detección de luz natural y sensibilidad ajustables a través de la aplicación. Los sensores pueden conectarse en red mediante Bluetooth®.

# FLAT SLIM round


312630.004.1.19 | Luminarias de techo y pared



## Datos del producto

Diámetro D	300 mm
Altura H	70 mm
Peso	1.64 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K   4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 1450 lm   2400 lm 4000 K: 1450 lm   2450 lm
Potencia de referencia	3000 K: 11 W   17 W 4000 K: 11 W   17 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 132 lm/W   141 lm/W 4000 K: 132 lm/W   144 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22,4   24,1 4000 K: 22,4   24,2
Ángulo de abertura	down 137° up 180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	Sensor
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	38 68 88 84 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

## Piezas de recambio



982971.002  
Módulo LED para repuesto



982894.002  
Difusor de repuesto