



TOLEDO FLAT+ square

901816.0031.2.76 | Inbouwdownlights

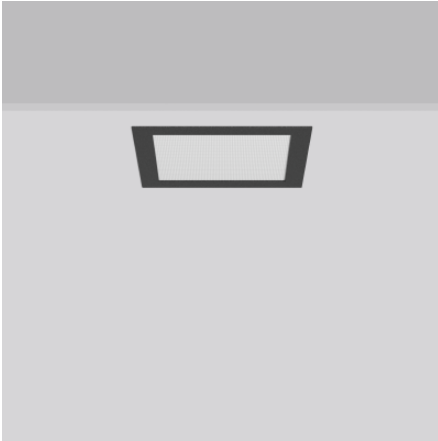

Inbouwdownlights
4051859932710
L 230, B 230, H 2

Plafondmontage (inbouw)
antraciet metallic (DB703)

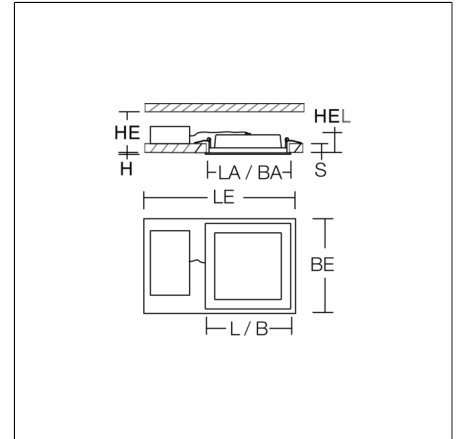

Flexibel, vierkant en multifunctioneel inbouw-downlight Behuizing plaatstaal gepoedercoat. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Geschikt voor directe afdekking met warmte-isolerend materiaal (geldt alleen voor de lagere lumen). Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte.

TOLEDO FLAT+ square

901816.0031.2.76 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Lengte L	230 mm
Breedte B	230 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouw lengte LA	217 mm
Inbouw breedte BA	217 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	36 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	430 mm
Installatieruimte breedte BE	330 mm
Installatieruimte hoogte HE	60 mm
Gewicht	822 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	1550...1600 lm
Systeemvermogen	15...15 W
Armatuur efficiëntie	103...107 lm/W
Uitstralingshoek	91°/91°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	31
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	29 A / 153 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982922.0031
Opbouwbehuizing



983082.0031
Renovatieframe voor inbouwarmaturen