




Proyector  
4051859956488  
L 395, B 166, H 49

Montaje del mástil, Montaje universal  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

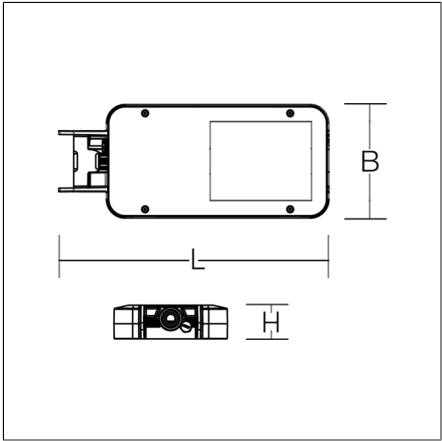

Inteligente combinación de proyector y luminaria de poste en uno. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Se puede ajustar el ángulo de incidencia con graduación en pasos de 5° grados, y bloquear la configuración. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro, borde impreso. Difusor atornillado a la carcasa. Sistema de lentes de plástico (PMMA). LED sustituible según estándar Zhaga®. Distribución de luz asimétrica para calles y caminos anchos según DIN EN 13201. Regulación del flujo luminoso constante (CLO). Con interfaz de programación NFC. Cable de conexión incorporado, longitud 6 m. Diseño modular: Accesorio de montaje debe pedirse por separado.

Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Longitud L                                  | 395 mm                     |
| Anchura B                                   | 166 mm                     |
| Altura H                                    | 49 mm                      |
| Peso                                        | 3.2 kg                     |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 4000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 4700 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 31 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 152 lm/W                   |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 36,6                       |
| Ángulo de apertura                          | 73°/55°/73°/0°             |
| Vida útil                                   | 100000 h (L90/B50)         |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 70                         |
| Tolerancia cromática                        | 5                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor regulador      |
| Controle                                    | DALI                       |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 16                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 26                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 27                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 44                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 18 A / 280 µs              |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 40 79 99 100 100           |
| Tipo de protección                          | IP 66                      |
| Clase de protección                         | I                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK06                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 40 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE                         |

## Accesorio

|                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 61199.009<br>Caja de paso de cables                                                                     |    | 982638.003<br>Caja de conexiones con sujeta cables.                                                                         |
|    | 982977.003                                                                                              |    | 982974.003                                                                                                                  |
|    | 982058.000<br>Brazo de pared, 500 mm, sin barnizar                                                      |    | 982086.000<br>Brazo de pared, 1000 mm, sin barnizar                                                                         |
|    | 982049.000<br>Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, sin barnizar |    | 982049.004<br>Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006) |
|    | 982050.000<br>Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar |    | 982050.004<br>Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006) |
|   | 982524.004<br>Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)                                                |   | 982092.000<br>Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 114 mm                                                       |
|  | 982093.000<br>Brida para el poste para diámetros de poste 115 - 135 mm                                  |  | 982591.000<br>Brazo de pared, sin barnizar                                                                                  |
|  | 982591.004<br>Brazo de pared, revestido al polvo                                                        |  | 982588.000<br>Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar                                                              |
|  | 982588.004<br>Brazo para poste para 2 luminarias, revestido al polvo                                    |  | 982589.000<br>Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar                                                              |
|  | 982589.004<br>Brazo para poste para 3 luminarias, revestido al polvo                                    |  | 982590.000<br>Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar                                                              |
|  | 982590.004<br>Brazo para poste para 4 luminarias, revestido al polvo                                    |  | 982562.000<br>Reductor Ø 60 mm                                                                                              |
|  | 982983.000<br>Reductor Ø 42 mm                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                             |

## Módulos



982978.004  
Dispositivo de sujeción para poste Ø 76 mm.



983117.004  
Soporte de montaje universal



983164.004  
Soporte de montaje universal