




Plafondinbouwarmaturen
4051859688204
L 320, B 55, H 140

Plafondmontage (inbouw)
zwart

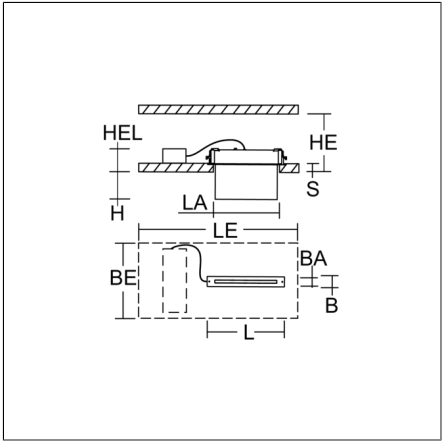

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Inbouwbehuizing plaatstaal. Plafondplaat roestvrij staal glanzend. Displayglas kunststof hoogtransparant met reddingsteken eenzijdig/tweezijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	19 m
Lengte L	320 mm
Breedte B	55 mm
Hoogte H	140 mm
Inbouwlength LA	305 mm
Inbouwbreedte BA	42 mm
Installatieruimte hoogte HE	90 mm
Plafonddikte S	1-30 mm
Gewicht	1.59 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,7 W
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Transformator
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981686.000
Inbouwdoos voor beton