



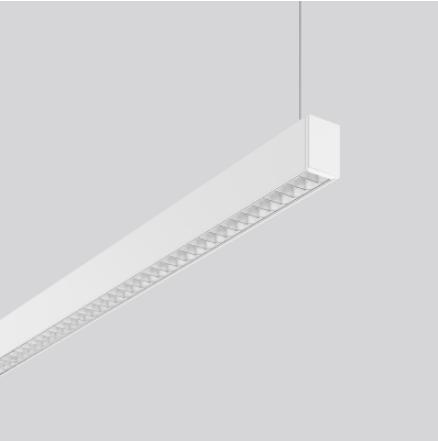

Pendelarmaturen  
4051859234081  
L 1512, B 28, H 38

pendelmontage  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

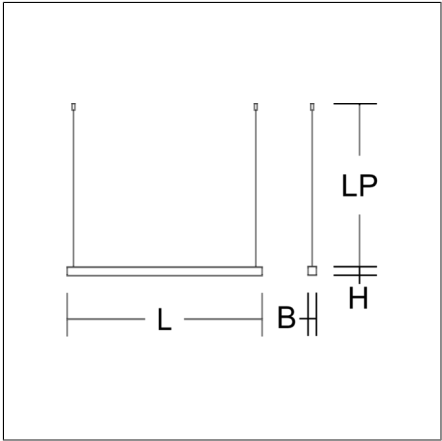

Pendelarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Aluminium microraster glanzend. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19). Lichtuittreding direct 60%, indirect 40%. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Bedrijfsapparaat extern met verbindingskabel.

Productgegevens

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lengte L                                    | 1512 mm                          |
| Breedte B                                   | 28 mm                            |
| Hoogte H                                    | 38 mm                            |
| Pendellengte LP                             | 100-1500 mm                      |
| Gewicht                                     | 1.65 kg                          |
| Lichtbron                                   | LED                              |
| Kleurtemperatuur                            | #4000 K   #4000 K                |
| Effectieve lichtstroom                      | 3700 lm                          |
| Systeemvermogen                             | 39 W                             |
| Armatuur efficiëntie                        | 95 lm/W                          |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 14,8                             |
| Uitstralingshoek                            | down 65°/45°<br>up 77°/102°      |
| Levensduur                                  | 60000 h (L80/B10)                |
| Kleurweergave-index CRI                     | 82                               |
| Kleurtolerantie                             | 3                                |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                    |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                        |
| Controle                                    | on/off                           |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz       |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 11                               |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 18                               |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 19                               |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 31                               |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 24 A / 275 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 90 99 100 65 100                 |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                            |
| Beschermingsklasse                          | II                               |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                           |
| Slagvastheid                                | IK00                             |
| Omgevingstemperatuur                        | -25 °C ... + 25 °C               |
| Veiligheidsmarkering                        | De inbouwarmatuur niet afdekken! |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                          |