


RONDOS mini

911633.003.2 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859849261
D 143, H 3

Deckeneinbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

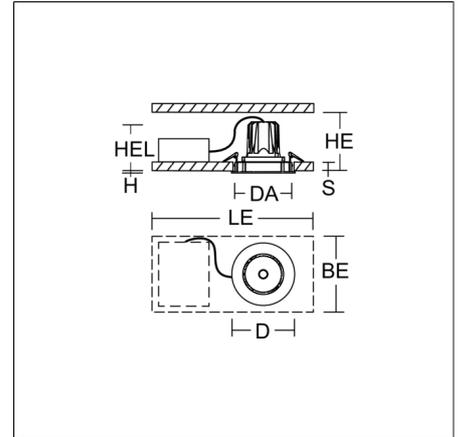

LED-Einbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Leuchtgehäuse 356° dreh- und $\pm 35^\circ$ schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

Produktdaten

| | |
|---|-------------------------------|
| Durchmesser D | 143 mm |
| Höhe H | 3 mm |
| Einbaudurchmesser DA | 133 mm |
| Einbauhöhe Leuchte HEL | 120 mm |
| Deckenstärke S | 1-20 mm |
| Einbauraum Länge LE | 550 mm |
| Einbauraum Breite BE | 350 mm |
| Einbauraum Höhe HE | 170 mm |
| Gewicht | 0.76 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 3050 lm |
| Bemessungsleistung | 29 W |
| Systemeffizienz | 105 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 26,4 |
| Ausstrahlwinkel | 72° |
| Lebensdauer | 50000 h (L90/B10) |
| Farbwiedergabeindex | 92 |
| Farbkonsistenz | 2 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät (ETIM) | Konverter |
| Steuerung | on/off |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 21 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 34 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 35 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 57 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 11.1 A / 250 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 80 99 100 100 100 |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 25 °C |
| Sicherheitszeichen | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |


Zubehör



982370.000
Abdeckscheibe, klar




982371.003
Entblendungswabenraster



982369.013
Linse medium



982421.002
Kunststoffring weiß für Linse.



982370.010
Abdeckscheibe, satiniert



982369.003
Linse spot



982369.023
Linse flood



982368.003
Reflektor spot

RONDOS mini

911633.003.2 | Einbaustrahler




982368.013
Reflektor medium



982368.023
Reflektor flood



982369.033
Linse wide flood



982369.043
Linse Korridor oval



982419.002
Kunststoffring weiß für Reflektor.



982368.033
Reflektor wide flood



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox