




Mastaufsatzleuchten  
4051859376385  
D 500, H 525

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

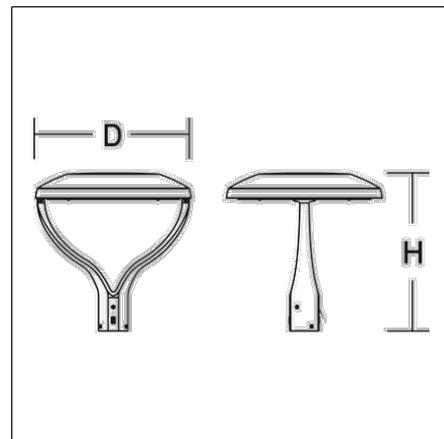

Mastaufsatzleuchte in klassischer Linienführung mit moderner LED Technik. Leuchtenkörper Aluminium, Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Edelstahl-Gewindeeinsätzen, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Refraktoroptik mit Multichip LED. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit ESG Verglasung. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Mit Edelstahl Schrauben. Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>, Länge 5,5 m. CityTouch Ready, Leuchte kann bei Bedarf mit CityTouch Komponenten ausgestattet werden. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte separat bestellen.

## Produktdaten

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	525 mm
Gewicht	9.68 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8500 lm
Bemessungsleistung	86 W
Systemeffizienz	99 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	33,4
Ausstrahlwinkel	65°/70°/65°/70°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	65 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	23 62 98 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör



982436.000  
Reduzierstück Ø 60 mm



61199.009  
Kabelübergangskasten