




Esculturas de luz
4051859951612
L 156, B 156, H 800

Montaje del mástil
antracita metalizado (DB703)

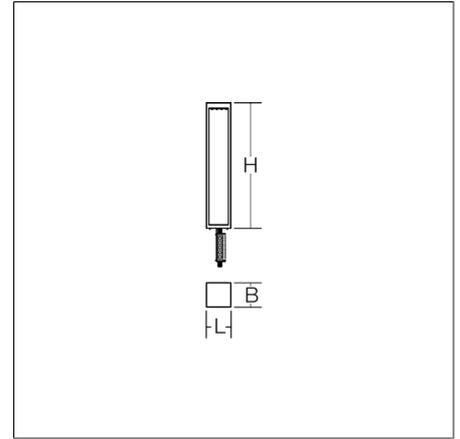

Cabezal de luminaria para baliza en zonas públicas. Cabezal de perfil cuadrado de aluminio, cubierta de aluminio inyectado, resistente a la corrosión y al agua de mar, revestida al polvo. Con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Cubierta protectora de LEDs con vidrio de seguridad templado, transparente. LED multichip con óptica de alto rendimiento. Distribución asimétrica. Sujeción del cabezal sobre poste mediante unión con tornillo. Driver integrado en el cabezal de la luminaria. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 3 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. Suministro completo con línea de conexión 2 x 0,75 mm², longitud 6 m. Para el montaje del cabezal solicitar, por separado, el tubo de pie deseado. Solicitar la caja de conexiones por separado.

Datos del producto

Longitud L	156 mm
Anchura B	156 mm
Altura H	800 mm
Peso	4.2 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1950 lm 2950 lm 3850lm
Potencia de referencia	16 W 25 W 35W
Rendimiento del sistema	110 lm/W 118 lm/W 122lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	38,7 40,1 41
Ángulo de abertura	70°/45°/70°/0°
Vida útil	108000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	5
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 μs
código CIE Flux / código CEN Flux	28 66 96 97 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio



61199.009
Caja de paso de cables

Módulos



612354.0031
Poste con pieza para empotrar. Altura 4200 mm



612357.0031
Poste con placa del suelo. Altura 4200 mm