


FLAT SLIM step

672675.002.89 |



Plafond- en wandarmaturen
4051859982319
D 450, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

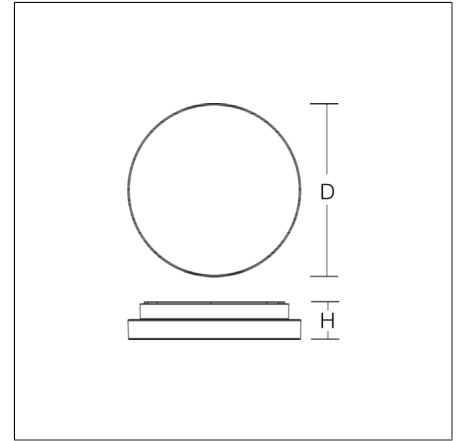

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale voedingsystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	450 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 4000 lm 4000 K: 4150 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 40 W 4000 K: 40 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	3000 K: 800 lm 4000 K: 820 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	3000 K: 9,5 W 4000 K: 9,5 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 100 lm/W 4000 K: 104 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,2 4000 K: 22,3
Uitstralingshoek	down 126° up 180°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	34
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 79 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC