


# Voyager Blade 2

THORN

96637564 VOYAGER BLADE 2 115 MS ECD WH




## Voyager Blade 2

LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage; Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via the central battery DALI system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss; Leuchte ist einfach zu montieren; Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>; Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23 m; wartungsfrei dank LED-Technologie; Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom; einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms; Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup> im Weißbereich gemäß DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz; 176-276 V DC; Leuchten Leistung: 2,7 W; Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch; Stoßfestigkeit: IK03; Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 190 mm; Gewicht: 0,8 kg



TLG\_VOB2\_F\_HSURS.jpg

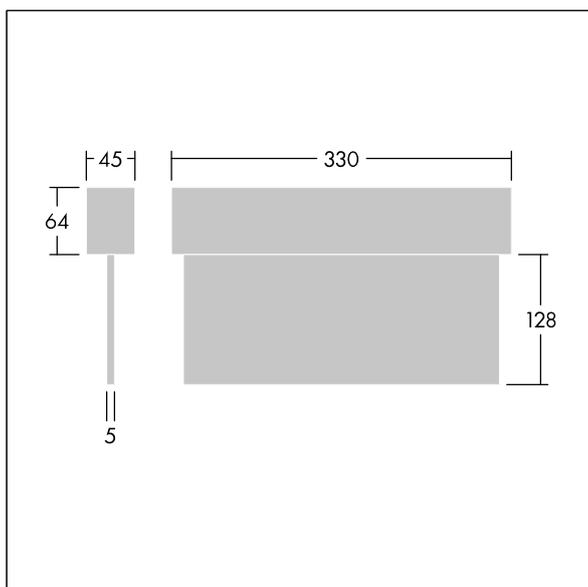

TLG\_VOB2\_M\_HSURS.wmf

Lampenposition: STD - Standard

Leuchten Leistung\*: 2,7 W

Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting