


Decken- und Wandeinbauleuchten  
4051859273370  
L 1514, B 38, H 2

Deckeneinbau, Wandeinbau  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

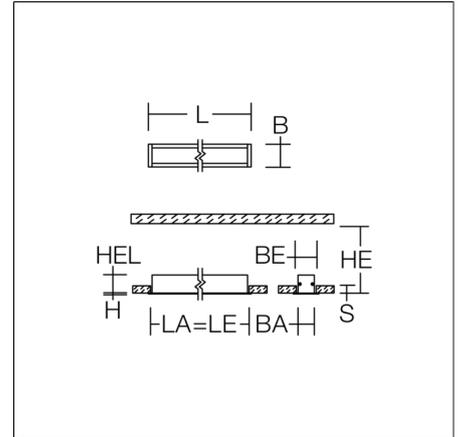

Decken- und Wandeinbauleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche ( $UGR \leq 19$ ) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

## Produktdaten

Länge L	1514 mm
Breite B	38 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	1506 mm
Einbaubreite BA	30 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	37 mm
Deckenstärke S	10-30 mm
Einbauraum Höhe HE	45-60 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm
Bemessungsleistung	43 W
Systemeffizienz	81 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19
Ausstrahlwinkel	65°/45°
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	41 A / 150 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 99 100 100 100
Schutzart	IP 20 Deckenmontage IP 20 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC