


**I/O-module voor DeviceNet**  
**16 digitale pnp ingangen**  
**FDNL-S1600-W**

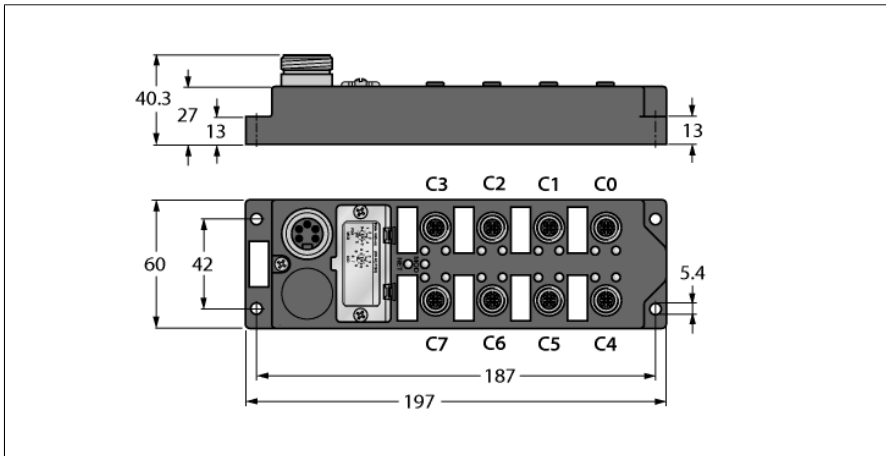

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Type</b>                        | FDNL-S1600-W                              |
| Ident no.                          | F0125                                     |
| <b>Bedrijfs-/lastspanning</b>      | 11...26 VDC                               |
| Bedrijfsstroom                     | < 50 mA                                   |
| <b>Ingangen</b>                    |                                           |
| Ingangsspanning                    | 18...30 VDC uit bedrijfsspanning UB       |
| Voedingsstroom                     | 120 mA per steekplaats, kortsluitvast     |
| Schakeldrempel                     | EN 61131-3                                |
|                                    | low max.: 1.5 mA / high min.: 2 mA        |
| Ingangsvertraging                  | 2.5 ms                                    |
| max. ingangsstroom                 | 7 mA                                      |
| <b>Transmissiesnelheid veldbus</b> | 125/250/500 Kbit/s                        |
| Adressering veldbus                | 0...63 (dezimal) über Drehcodierschalter  |
| <b>Behuizingsmateriaal</b>         | glasvezelversterkte polyamide (PA6-GF30)  |
| Montage                            | 4 bevestigingsgaten Ø 5,4 mm              |
| Omgevingstemperatuur               | -40...+70 °C                              |
| Beschermingsgraad                  | IP67                                      |
| MTTF                               | 341 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C |
| Certificaten                       | CE, UL, CSA, FM                           |