

Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, balta

Art.-Nr. 2331800

OBO
BETTERMANN



Kabeļu savienojumi ir piemēroti kabeļu un cauruļu ātrai un vienkāršai piestiprināšanai vai saišķu veidošanai pie kabeļu nesošajām sistēmām vai citām montāžas konstrukcijām.


CE

PA Poliamīds

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 2331800 |
| Tips | 565 2.5x75 WS |
| Dimensija | 2,4x75mm |
| Krāsa | balts |
| Materiāls | Poliamīds |
| Materiāla saīsinājums | PA |
| Mazākā VK vienība (VG) | 100,00 gab. |
| Svars | 0,02 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

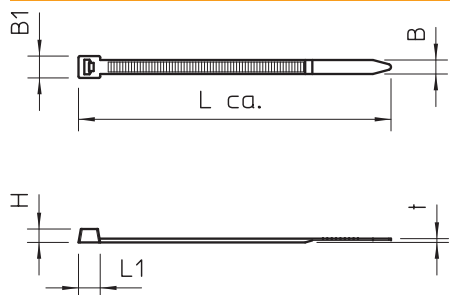

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Platums | 2,50 mm |
| Garums | 75,00 mm |
| Augstums | 1,00 mm |
| Izmērs B | 2,50 mm |
| Izmērs L | 75,00 mm |
| Izmērs t | 1,00 mm |
| Izmēri | 2,5 x 75 mm |
| Izpildījums | ārpusē zobīņi |
| Lentes aizslēgs | Plastmasas mēlīte/izvirzījums |
| Stiprinājuma veids | bez |
| Virsmas uzrakstam | bez |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Atdalāms aizslēgs | <input type="checkbox"/> |
| maks. kūļa diametrs | 15,00 mm |
| Montāžas temperatūra | -30,00 - 90,00 ° |
| Izmantošanas temperatūras diapazons | -30,00 - 90,00 °C |
| Caurspidīgs | <input type="checkbox"/> |
| Atstarojošs | <input type="checkbox"/> |
| MIL sertifikāts | <input type="checkbox"/> |
| UL sertifikāts | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UV izturīgs | <input type="checkbox"/> |

Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, balta

Art.-Nr. 2331800



Tehniskie dati

| | |
|------------------|--------------------------|
| VG sertifikāts | <input type="checkbox"/> |
| Stiepes izturība | 80,00 N |