


LAVANO UNO

451199.000.76 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859173595
L 1140, B 40, H 83

Montage des plafonniers, Flèche murale
aluminium blanc (RAL 9006)

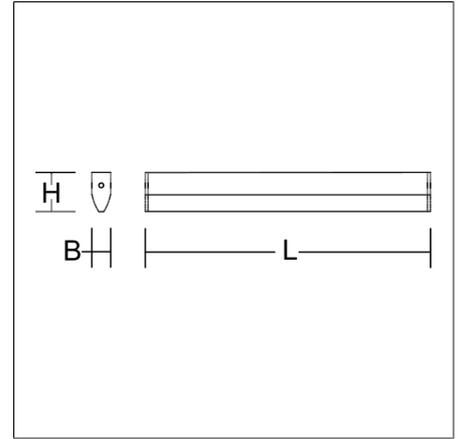

Luminaire apparent LED linéaire au design élégant. Armature en profilé filé d'aluminium, laqué. Embouts en aluminium, laqués. Diffuseur en matière synthétique opalin avec éclairage scintillant et brillant des lignes de l'ellipse. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Longueur L	1140 mm
Largeur B	40 mm
Hauteur H	83 mm
Poids	2.28 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2500 lm
Puissance du système	19 W
Efficacité lumineuse	132 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	24,7
Angle de rayonnement	down 146°/108° up 180°/180°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	20
Luminaires sur sécurité B16A	31
Luminaires sur sécurité C10A	32
Luminaires sur sécurité C16A	52
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 190 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 62 83 77 100
Degré de protection	IP 40 montage au plafond IP 40 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-20 °C ... + 50 °C
Marque de conformité	CE, EAC