




Opbouwspots  
4051859755685  
L 569, B 119, H 75

Spanningsrail aan plafond  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

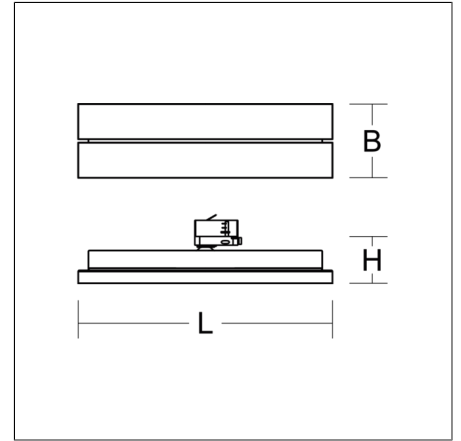

Multifunctionele opbouwspots voor oppervlakteverlichting. Zeer vlakke constructie. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Schaalverdeling van de zwenkhoek. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling asymmetrisch. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

## Productgegevens

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Lengte L                                    | 569 mm                        |
| Breedte B                                   | 119 mm                        |
| Hoogte H                                    | 75 mm                         |
| Gewicht                                     | 2.05 kg                       |
| Lichtbron                                   | LED                           |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                        |
| Effectieve lichtstroom                      | 5900 lm   8000 lm   9750lm    |
| Systeemvermogen                             | 41 W   57 W   73W             |
| Armatuur efficiëntie                        | 134 lm/W   140 lm/W   144lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 26,6   27,7   28,4            |
| Uitstralingshoek                            | 73°/100°                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)             |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                            |
| Kleurtolerantie                             | 3                             |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                 |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                     |
| Controle                                    | on/off                        |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 8                             |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 13                            |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 13                            |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 21                            |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 53 A / 220 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 64 90 98 100 100              |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                         |
| Beschermingsklasse                          | I                             |
| Gloeidraadtest                              | 850 °C                        |
| Slagvastheid                                | IK04                          |
| Omgevingstemperatuur                        | 5 °C ... + 25 °C              |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                            |

# TX-MOVE

742163.004.1 | Opbouwspots



## Toebehoren



70319.009

Spotaansluitpunt voor 3-fasenmultiadapter