




Decken- und Wandleuchten
4051859925507
L 1454, B 102, H 85

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
lichtgrau (RAL 7035)

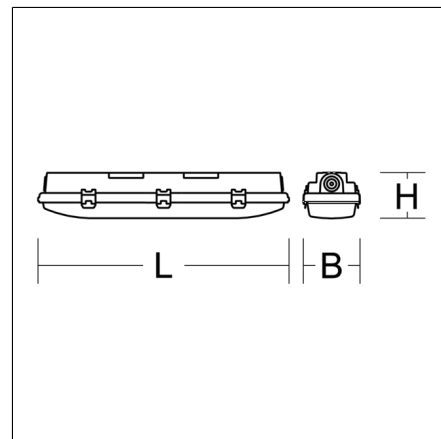

Klassische Feuchtraumwannenleuchte mit zweiteiligem Leuchtenaufbau. Gehäuse aus schlagzähem, UV-beständigen Kunststoff (Polycarbonat). Eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis mit erhöhter Beständigkeit auch unter extremen Bedingungen. Diffusor aus UV-beständigem opalen Kunststoff (PMMA) mit hervorragender Lichtdurchlässigkeit von bis zu 90%. Befestigung des Diffusors durch Edelstahlclips zum einfachen Montieren und Öffnen. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Flexible und einfache Installation durch verschiebbare Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig). Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf "HO" (High Output - hoher Lichtstrom) voreingestellt. Serienmäßig mit Durchgangsverdrahtung (2,5mm²). Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter Bewegungsmelder: Haltezeit: 5 Sek. - 10 bzw. 15 Min., in 4 Stufen einstellbar. Reichweite: bis zu 8 m, in bis zu 4 Stufen einstellbar. Helligkeitssensor: in bis zu 4 Stufen einstellbar. Werkseinstellung: Haltezeit 5 Sek., Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungsbereich 100%. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zur Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten und öffentlichen Parkplätzen nach DIN 67528 geeignet. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	1454 mm
Breite B	102 mm
Höhe H	85 mm
Gewicht	2.36 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	7200 lm 9200 lm
Bemessungsleistung	45 W 58 W
Systemeffizienz	159 lm/W 160 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,3 27,1
Ausstrahlwinkel	down 130°/104° up 180°/180°
Lebensdauer	72000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	19
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	32
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 316 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 93 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC