


LIGHTSTREAM maxi

722291.1131.1.Z1 | Schijnwerpers



Stralers
4051859959618
L 743, B 291, H 56

Mastmontage
antraciet metallic (DB703)

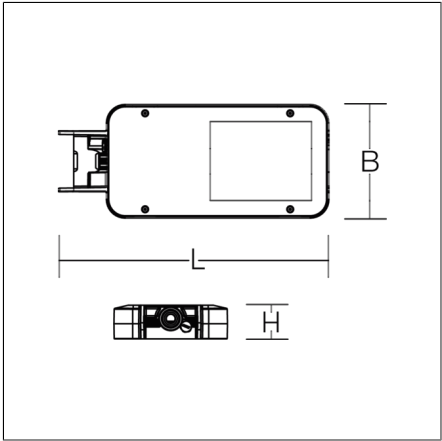

Slimme combinatie van spot en paalarmatuur in één. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Schijf op de behuizing geschroefd. Lenssysteem van kunststof (PMMA). Vervangbare LED volgens Zhaga®-standaard. Asymmetrische, diepstralende lichtverdeling voor de oppervlakteverlichting (bijv. parkeerplaatsen, laadzones) Constante lichtstroom regeling (CLO). Met programma-interface NFC. Voorgemonteerde aansluitkabel, lengte 12 m. 1 x Zhaga-sokkel (Book 18) beneden. Dankzij de geïntegreerde Zhaga sokkel kunnen sensoren en lichtmanagementsystemen zonder gereedschap achteraf worden gemonteerd. Modulaire bouwwijze: Er dient altijd montage toebehoren mee te worden besteld.

Productgegevens

Lengte L	743 mm
Breedte B	291 mm
Hoogte H	56 mm
Gewicht	9.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	35200 lm
Systeemvermogen	248 W
Armatuur efficiëntie	142 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	40,4
Uitstralingshoek	68°/69°/68°/0°
Levensduur	100000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI Zhaga
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	7
Armaturen aan zekering C10A	4
Armaturen aan zekering C16A	7
Inschakelstroom / Inschakeltijd	23 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren

	61199.009 Kabelovergangskast		982638.003 Aftakdoos-H met trekontlastingen.
	982977.003		982974.003
	982588.000 Mastarm voor 2 armaturen, ongelakt		982588.0031 Mastarm voor 2 armaturen, gepoedercoat
	982589.000 Mastarm voor 3 armaturen, ongelakt		982589.0031 Mastarm voor 3 armaturen, gepoedercoat
	982590.000 Mastarm voor 4 armaturen, ongelakt		982590.0031 Mastarm voor 4 armaturen, gepoedercoat
	982591.000 Wandarm, ongelakt		982591.0031 Wandarm, gepoedercoat
	982562.000 Verloopstuk Ø 60 mm		982983.000 Verloopstuk Ø 42 mm

Modules

	982978.0031 Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm.		983117.0031 Montagebeugel
--	--	---	------------------------------