

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienkārša, metāla spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1159776



Piemērots visām C veida profila sliedēm ar spraugas platumu 16 - 17 mm.
Apskava, skrūve un spiediena padziļinājums no nerūsējoša tērauda.




VA	Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Art.-Nr.	1159776
Tips	2056 M 76 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Izmērs	70-76mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	10 gab.
Svars	18,30 kg/100 gab.

Tehniskie dati

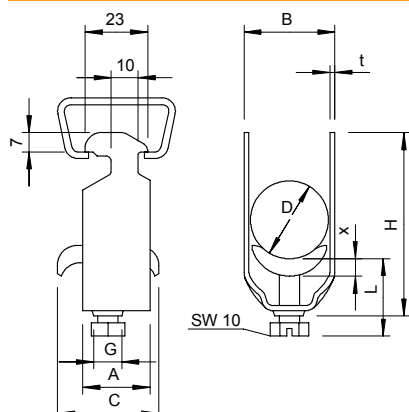

Izmērs A	25,00 mm
Izmērs B	82,00 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	114,00 mm
Izmērs L	56,00 mm
Izmērs t	2,50 mm
Izmērs x	5,00 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabeļim H	114,00 mm
1 kabeļim L	56,00 mm
kopnei ar spraugas platumu	16,00 - 17,00 mm
Nesatur halogēnus	☐
Ar plastmasas tvertni	☐
Ar metāla tvertni	☒
Montāžas veids	Profila sliede

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienkārša, metāla spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1159776



Tehniskie dati

Triecienizturīgs	☐
Spriegošanas diapazons D	70,00 - 76,00 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	nerūsējošais tērauds