

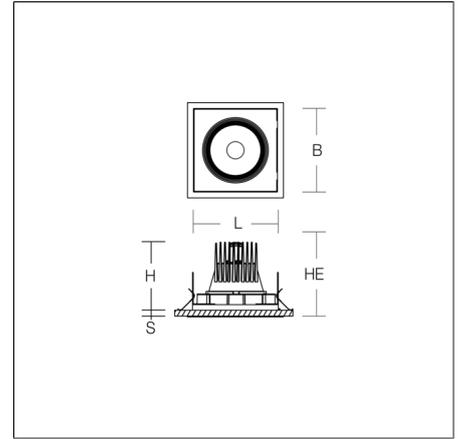
# MAGCARDO maxi

722215.002.2.76 | Downlights orientables



Downlights orientables  
4051859868583  
L 172, B 167, H 137

Montaje empotrado en techo  
blanco tráfico mate (RAL 9016)





Unidad de proyector para montaje sin herramientas en bastidor separado. Cuerpo de la luminaria de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente  $\pm 35^\circ$ . Tapa posterior cierra la luminaria por arriba, para evitar vistas del falso techo. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Incluido LED especial, para iluminar productos de pastelería. Montaje rápido y sencillo sin herramientas gracias a la fijación mediante imanes: Colocar el bastidor empotrable (de 1, 2 o 3 lámparas), con grapas sin herramientas, empujar lateralmente la cabeza de luminaria en el bastidor y fijar mediante el imán. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 600 mm. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Diseño modular: solicitar por separado el marco empotrable.

## Datos del producto

Longitud L	172 mm
Anchura B	167 mm
Altura H	137 mm
Grosor de techo S	6-30 mm
Espacio de instalación altura HE	155 mm
Peso	1.12 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	bakery
Flujo luminoso nominal	3400 lm
Potencia de referencia	33 W
Rendimiento del sistema	103 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	13,9
Ángulo de apertura	23°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	97
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	100 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

## Accesorio

	982373.003 Lente spot		982373.013 Lente medium
	982373.023 Lente flood		982375.003 Celosía de panel para antideslumbramiento
	982374.000 Difusor, claro		982374.010 Difusor, satinado
	982422.002 Anillo de material sintético blanco para la lente.		982372.003 Reflector spot
	982372.013 Reflector medium		982372.023 Reflector flood

# MAGCARDO maxi

722215.002.2.76 | Downlights orientables



982372.033  
Reflector wide flood



982420.002  
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982703.002  
Caja para cableado de paso

## Módulos



982431.002  
Bastidor empotrable, 1 luminaria, blanco



982431.003  
Bastidor empotrable, 1 luminaria, negro



982431.004  
Bastidor empotrable, 1 luminaria, aluminio



982432.002  
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982432.003  
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982432.004  
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982433.002  
Bastidor empotrable, 3 luminaria



982433.003  
Bastidor empotrable, 3 luminaria



982433.004  
Bastidor empotrable, 3 luminaria