

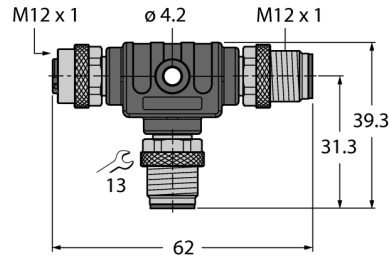


2-voudige verdelersystemen


Profibus-T-stuk, volledig afgeschermd, 12 MBit/s RKSW-2RSSW45-0002



- T-stuk, omgekeerd gecodeerd
- Voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Directe aansluiting van meerdere T-verdelers mogelijk
- Contrastekker - connector - connector, 5-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67



schakelplan



Type	RKSW-2RSSW45-0002
Ident no.	6935098
I/O-verdeler	T-verdeler
Behuizing	kunststof, TPU
Connector A	Connector, connector - contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Paars
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	4 pins
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48VV
Stroombelastbaarheid	0.4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
in rusttoestand	-30...+90°C

2-voudige verdelersystemen
Profibus-T-stuk, volledig afgeschermd, 12 MBit/s
RKSW-2RSSW45-0002

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW13), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	