


SIDELITE round

311681.000 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859026648
D 675, H 15

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

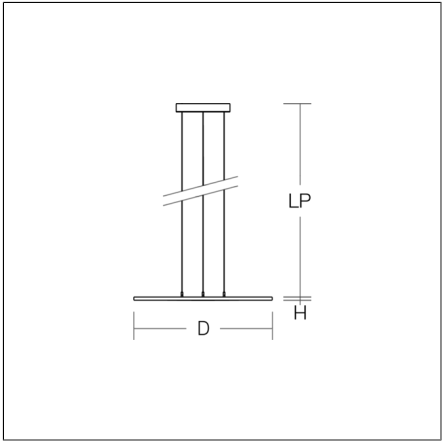

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Ramen geëxtrudeerd aluminiumprofiel geëloxeerd. Plafondcup aluminium geëloxeerd. Dif-fusor opaal/microprismatisch. Diffuser en lichtguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® tech-nologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Converter inge-bouwd. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$).

Productgegevens

Diameter D	675 mm
Hoogte H	15 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	7.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3450 lm
Systeemvermogen	29 W
Armatuur efficiëntie	119 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,7
Uitstralingshoek	96°
Levensduur	50000 h (L70/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	230 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Inschakelstroom / Inschakeltijd	30 A / 200 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	56 85 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC