



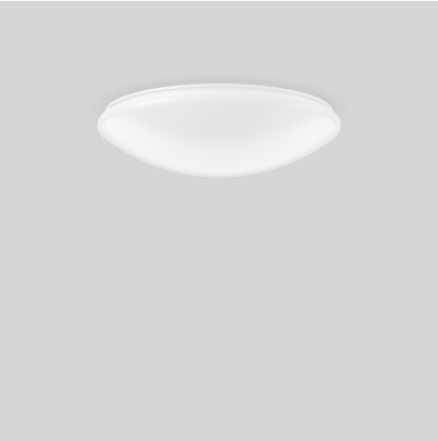

Plafond- en wandarmaturen  
4051859073031  
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

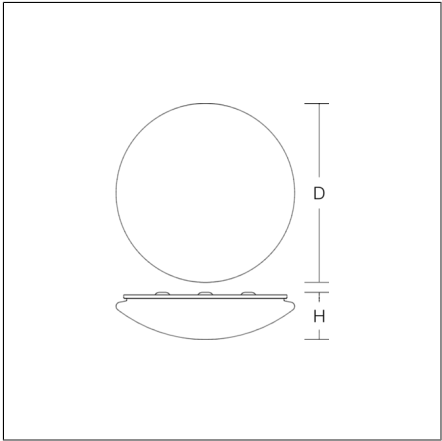

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,7 m): HF-sensor: 5,8 GHz ISM-frequentieband. Gevoeligheid/bereik 1-8 m diameter, van 20 tot 100% instelbaar. Tijdsregeling: ca. 10 seconden tot 30 minuten, instelbaar. Detectiebereik: 120°. Schakelvermogen: 800 W (gloeilamp) of 500 W (fluorescentielamp, LED) / 400 A, 200 µs. Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen.

Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 460 mm                   |
| Hoogte H                                    | 120 mm                   |
| Gewicht                                     | 2.1 kg                   |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 2150 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 19 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 113 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 19,4                     |
| Uitstralingshoek                            | down 114°<br>up 180°     |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                       |
| Kleurtolerantie                             | 4                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 0            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                |
| Controle                                    | on/off                   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 31                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 50                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 52                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 85                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 43 73 91 93 100          |
| Beschermingsgraad                           | IP 40                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 850°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK10                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

# FLAT POLYMERO

311518.002.6.19 | Plafond- en wandarmaturen



## Toebehoren



981805.002  
Decoratieve ring, wit




981805.004  
Decoratieve ring, zilver



981805.0042  
Decoratieve ring, nikkel

## Onderdelen



08-311165.032  
Reserveafscherming