


TWINDOT S round

312353.002.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859287063
D 645, H 20

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

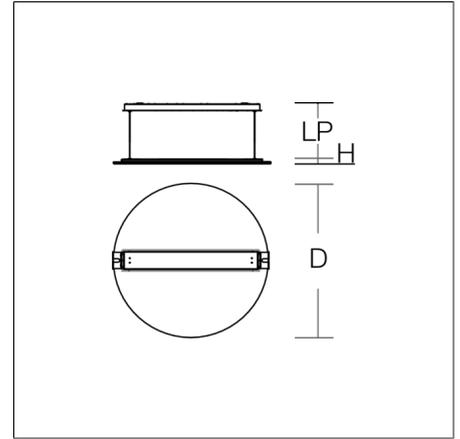

Luminaire suspendu LED au design extra plat et sans cadre. Barre centrale en extrudé aluminium profilé, traité époxy. Guide de lumière transparent en verre acrylique résistant aux UV (PMMA) avec un système prismatique TWINDOT. Guidage de la lumière grâce à la technologie TWINDOT non éblouissante pour une lumière douce et agréable et des ombres atténuées. Répartition de la lumière directe et indirecte uniformément large. Éclairage direct 55%, indirect 45%. Suspension par câble en 4 points réglable en hauteur en continu. Convertisseur intégré dans le baldaquin (traité époxy blanc). Alimentation électrique par câble.

Données du produit

Diamètre D	645 mm
Hauteur H	20 mm
Longueur de suspension LP	500-1200 mm
Poids	4.19 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	4500 lm
Puissance du système	39 W
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	17,4
Angle de rayonnement	down 80°/91° up 166°/162°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	13
Luminaires sur sécurité B16A	20
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 78 94 56 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 45 °C
Marque de conformité	CE, EAC