




Luminaire suspendus
4051859954668
L 1971, B 110, H 88

suspension
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

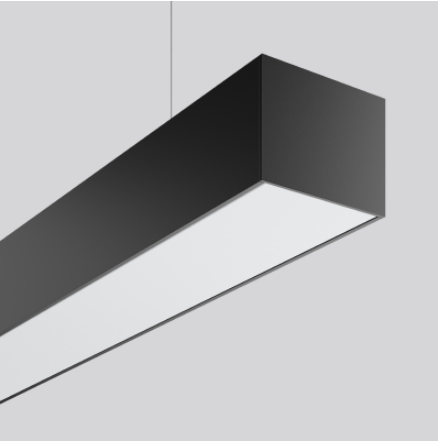

Luminaire suspendu linéaire pour les éclairages esthétiques et exigeants. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy, sans vis visibles. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Système optique à deux éléments spécialement conçu pour une lumière sans éblouissement sur le poste de travail (conforme à la norme EN 12464 concernant les écrans d'ordinateurs). Éclairage direct/indirect commutable individuellement. Convient à suspension. Suspension par câble en acier en 2 points librement positionnable et réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	1971 mm
Largeur B	110 mm
Hauteur H	88 mm
Longueur de suspension LP	2000 mm
Poids	8.025 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	#3000 K #3000 K
Flux lumineux utile	6800 lm
Puissance du système	49 W
Efficacité lumineuse	139 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	14,8
Angle de rayonnement	down 82°/82° up 112°/114°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	13
Luminaire sur sécurité B16A	20
Luminaire sur sécurité C10A	21
Luminaire sur sécurité C16A	33
Courant d'appel / Temps d'allumage	23 A / 270 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	66 91 98 55 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE