




Plafondarmaturen
4051859687993
L 340, B 40, H 270

Plafondmontage (opbouw)
zwart

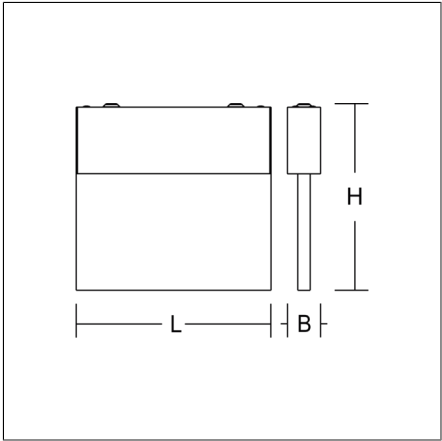

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel geëloxeerd of gepoedercoat. Displayglas kunststof hoogtransparant met reddingsteken eenzijdig/tweezijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	30 m
Lengte L	340 mm
Breedte B	40 mm
Hoogte H	270 mm
Gewicht	2.18 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	5,8 W
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Transformator
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981647.010
Pendelophanging



981647.040
Pendelophanging



981702.004
Pendelophanging



981640.004
Wandbevestiging

HALYXX

671913.003.1.04 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



982763.000
Draadpendelset