


TX-MOVE

742157.002.1 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859756286
L 569, B 57, H 77

Stromschiene an Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

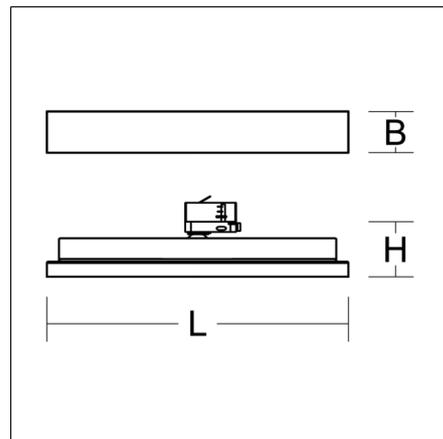

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbstaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung symmetrisch. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten. Sehr gute Entblendung, ideal für den Kassenbereich.

Produktdaten

Länge L	569 mm
Breite B	57 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	1.38 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2850 lm 3900 lm 5450lm
Bemessungsleistung	19 W 27 W 40W
Systemeffizienz	136 lm/W 144 lm/W 150lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	17,7 18,8 19,9
Ausstrahlwinkel	30°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 270 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 96 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

742157.002.1 | Anbaustrahler

Zubehör



70319.002

Punktauslass für 3-Phasen-Multi-Adapter