


TOLEDO FLAT

901684.002.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859344797
D 192, H 83

suspension
blanc

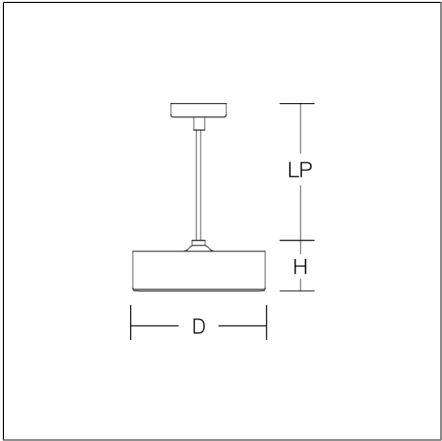

Luminaire suspendu à plat et cylindrique disponibles. Boîtier cylindrique en tôle d'acier traité époxy. Corps en aluminium injecté et tôle d'acier, traité époxy. Anneau en aluminium injecté, traité époxy. Baldaquin en tôle d'acier traité époxy. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant opalin mat. Convient à suspension. Câble de suspension 2 m, raccourcissable. Anneau support pour le montage ultérieur d'un abat-jour disponible comme accessoire.

Données du produit

Diamètre D	192 mm
Hauteur H	83 mm
Longueur de suspension LP	2000 mm
Poids	1.88 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	840 lm
Puissance du système	7.7 W
Efficacité lumineuse	109 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	26,6
Angle de rayonnement	111°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	28
Luminaires sur sécurité B16A	47
Luminaires sur sécurité C10A	36
Luminaires sur sécurité C16A	56
Courant d'appel / Temps d'allumage	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

TOLEDO FLAT

901684.002.1.76 | Luminaires suspendus



Accessoires



982387.002

Anneau de montage pour abat-jour en tissu